



UW A600: GECONFIGUREERD NAAR UW VOORKEUR

1 A600 OPTIES

- First shot
- Tweede bonenmolen
- Bonenreservoir: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg of 2 x 0,6 kg, vergrendelbaar
- Een of twee aparte poederdoseersystemen 0,6 kg of 1,2 kg (voor chocolade- of melkpoeder), vergrendelbaar
- Koffiedikverwijderaar
- Kopjessensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (S1), Autosteam (S2) (betere opschuiming van melk) of Autosteam Pro (S3) (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype (uitsluitend met SU12)

2 MELKSYSTEMEN

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- Melksysteem (MS): warme en koude melk en warm melkschuim, exacte dosering met melkpomp

2 REINIGINGSSYSTEMEN

- CleanMaster (CM): volautomatisch reinigingssysteem met geïntegreerde reinigingspatroon. Voor uitstekende hygiëne en ongeëvenaarde eenvoud, efficiëntie en voordeel.
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoer van reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in een aantal stappen.

3 FLAVOR STATION

Automatisch doseersysteem voor tot drie smaken.

4 AFREKENSYSTEEM

Kan voor verschillende betaalwijzen, bijv. met munten, kaart, worden gebruikt. Uitstekend geschikt voor openbare/particuliere verkoop.

5 KOPJESVERWARMER

Met vier opwarmbare kopjesrekken.



KLEUREN

- Zwart/chroom
- Antraciet/chroom

FLEXIBILITEIT

Ons productassortiment biedt diverse assemblage-opties om aan uw eisen te voldoen.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

coffee.franke.com

Franke Koffie Systemen België:
Hillewaert bv
't Walleetje 74
8300 Knokke-Heist
Tel. +32(0) 50 55 20 51
www.frankekoffiemachines.be
info@fksbenelux.com

Franke Koffie Systemen Nederland:
Hillewaert Nederland bv
Marconiweg 17
3899 BR Zeewolde
Tel. +31(0) 85 902 1600
www.fksbenelux.com
info.nl@fksbenelux.com

590.0598.316/03.22/CH-NL-/Maat-, ontwerp- en versiewijzigingen voorbehouden.

A600

De A600 kan grote groepen van klanten aan en ondertussen een uitgebreid assortiment aan topdranken produceren, ongeacht of dit dorstige klanten zijn die een café binnenstromen of hotelgasten die er de voorkeur aan geven om zelf koffie te zetten. En met optionele functies als iQFlow™ en FoamMaster™ en natuurlijk het gebruiksvriendelijke, interactieve touchscreen kunnen barista's en klanten elke koffie maken die ze wensen: met een machine die weet hoe het beste uit de koffiebonen kan worden verkregen. Het volautomatische reinigingssysteem van de A600 betekent dat u er zeker van kunt zijn dat de strengste hygiënenormen altijd worden nageleefd. U heeft dus meer tijd om ervoor te zorgen dat uw klanten de beste service geleverd wordt.

CAPACITEIT*	ENKEL	PARALLEL
Espresso	150	194
Cappuccino	98	160
Koffie	100	121
Heet water	164	

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



CLEANMASTER
Volautomatisch
reinigingsproces dat voldoet aan de
hoogste hygiënenormen



TOUCHSCREEN
Praktisch 8-inch touchscreen
voor eenvoudige bediening



OPTIONEEL: FOAMMASTER™
VOOR KEER OP KEER
perfect schuim



MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE GEGEVENS

MACHINEMODELLEN

Model	Vermogen
A600	220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,8kW (13/15/16* A)
A600 MS EC	220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)
A600 FM EC	200-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,8kW (13/15/16* A)
	380-415V 3LNPE 50/60 Hz 6,3-7,5 kW (16 A)
	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 4,4-5,0 kW (30 A)
	220-240 V 3LPE 50/60 Hz 5,6-7,9 kW (30 A)
	200 V 2LPE 50/60 Hz 2,0 kW (15 A)
	200 V 2LPE 50/60 Hz 4,5 kW (30 A)
	200 V 3LPE 50/60 Hz 6,8 kW (30 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 2,4 kW (16 A)
	380 V 3LNPE 50 Hz 6,3 kW (16 A)
	200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A)
	340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / D)
Afmetingen	ca. 38 kg
Gewicht (leeg)	
A600 FM CM	220-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A)
	230 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
	200 V 2LPE 50/60 Hz 2,0 kW (15 A)
SU05 CM	220-240 VAC, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU)
	120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (VS)
Afmetingen	340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	(FM CM incl. SU05 CM)
Kleuren	ca. 64 kg (FM CM incl. SU05 CM)
	Zwart of antraciet

WATERAANSLUITING



Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Wateraansluiting	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Debiet	> 0,1 l/sec
Watertemperatuur	< 25 °C
Totale hardheid	4-8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7-14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70-140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3-6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50-105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde	6,5-7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l
Intern waterreservoir	<i>Uitsluitend verkrijgbaar voor A600 zonder MS/FM melksysteem of A600 MS EC met KE200, SU05 aansluiting</i> Ingebouwd waterreservoir: 4,0 liter,
niveaubewaking	met Claris-filterpatroon Druppelschaal 3,0 liter, niveaubewaking

WATERAFVOER

Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
-------------	---------------------------


BIJZETTOESTELLEN

1 KOELEENHEID	SU05 EC (51)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
	120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A)
Afmetingen	270 mm / 540 mm / 475 mm (W / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 20 kg
Compatibel met	Model A600 MS EC / A600 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

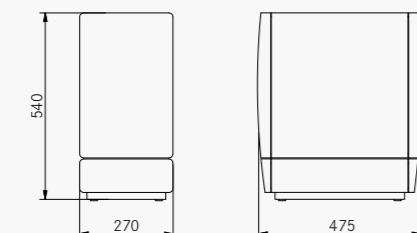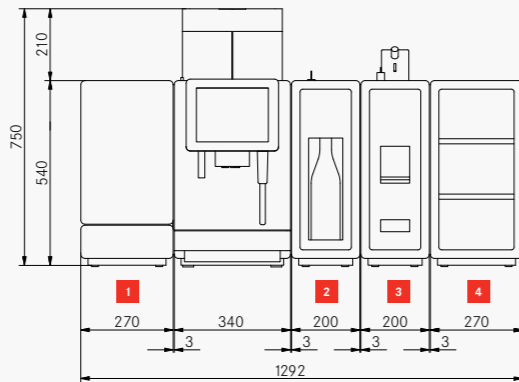


BIJZETTOESTELLEN


1 KOELEENHEID	SU05 CM (51)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95-2,3 kW (10 A)
	120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A)
Afmetingen	270 mm / 540 mm / 475 mm (W / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 24 kg
Compatibel met	Model A600 FM CM
Kleuren	Zwart of antraciet

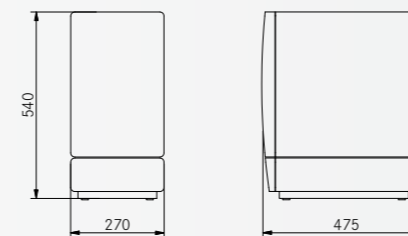


KOELEENHEID	SU12 EC (121)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
	110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)
Afmetingen	340 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 26 kg
Compatibel met	Model A600 MS EC / A600 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

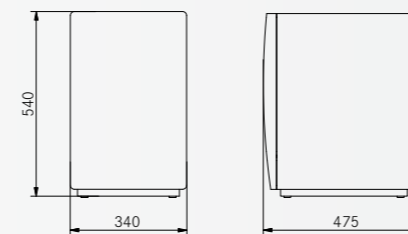


2 FLAVOR STATION	FS3
Elektrische aansluiting	100-240 V 1LNPE 50/60 Hz 75 W (10 A)
Afmetingen	200 mm / 540 mm / 453 mm (W / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 18 kg
Compatibel met	Model A600 FM CM / A600 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

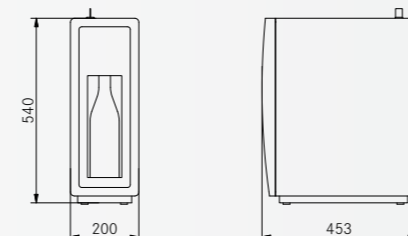

FLAVOR STATION	FSU3
Elektrische aansluiting	220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz
Afmetingen	235 mm / 415 mm / 350 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 15 kg
Compatibel met	Model A600 FM CM, A600 FM EC
Kleuren	Roestvrij staal

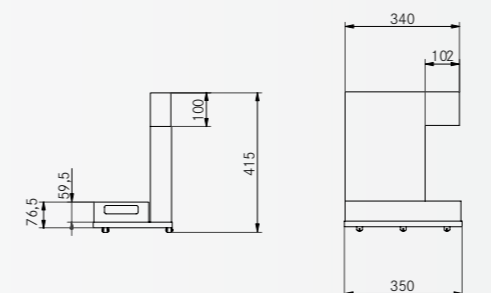


3 AFREKENSYSTEEM	AC 200
Afrekensystemen	Muntautomaat, Muntwisselaar, Cashless-systeem
Elektrische aansluiting	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Afmetingen	200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 18 kg
Compatibel met	Model A600/A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM
Kleuren	Zwart of antraciet

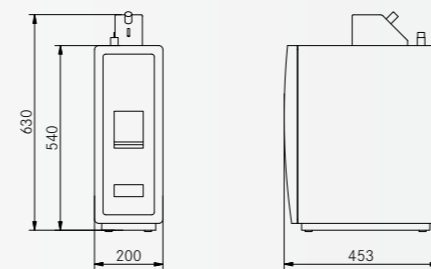


BIJZETTOESTELLEN


AFREKENSYSTEEM	AC125CL
Elektrische aansluiting	85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Afmetingen	125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 2 kg
Compatibel met	Model A600/A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM
Kleuren	Zwart



4 KOPJESVERWARMER	CW
Elektrische aansluiting	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz
	110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz
	220 VAC, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz
Afmetingen	270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 20 kg
Compatibel met	Model A600/A600 MS EC / A600 FM EC / A600 FM CM
Kleuren	Zwart of antraciet

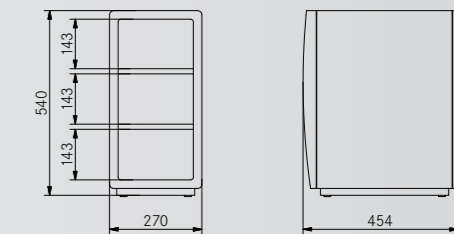

KOELEENHEID	KE200 EC (41)
Elektrische aansluiting	220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Á, 50-60 Hz
	110 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 1,5 Á, 50-60 Hz
Afmetingen	225 mm / 507 mm / 453 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 13 kg
Compatibel met	Model A600 MS EC / A600 FM EC
Kleur	Roestvrij staal

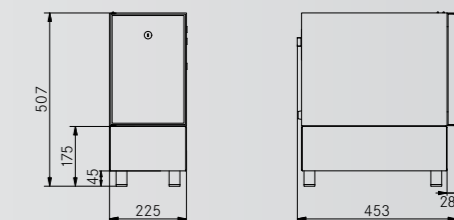

KOELEENHEID	UC09 EC (9 I)
	(Uitsluitend beschikbaar met vaste wateraansluiting)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Afmetingen	330 mm / 240 mm / 550 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 27 kg
Compatibel met	Model A600 MS EC (zonder ingebouwd waterreservoir) / A600 FM EC
Kleur	Zwart

