



## UW A800: GECONFIGUREERD NAAR UW VOORKEUR

### 1 A800 OPTIES

- First shot
- Tweede of zelfs derde bonenmolen
- Bonenreservoir: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg, 2 x 0,6 kg, 1 x 2 kg + 1 x 0,6 kg, 2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg of 2 x 0,6 kg + 1 x 0,6 kg, vergrendelbaar
- Een of twee aparte poederdoseersystemen 0,6 kg of 1,2 kg (voor chocolade- of melkpoeder), vergrendelbaar
- Koffiedikverwijderaar
- Koffijessensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (S1), Autosteam (S2) (betere opschuiming van melk) of Autosteam Pro (S3) (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype (uitsluitend met SU12)
- Speciale uitloop voor kan (in plaats van stoomoplossingen)

### 2 MELK- EN REINIGINGSSYSTEEM

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoer van reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in een aantal stappen.

### 3 FLAVOR STATION

Automatisch doseersysteem voor tot drie smaken.

### 4 AFREKENSYSTEEM

Kan voor verschillende betaalwijzen, bijv. met munten, kaart, worden gebruikt. Uitstekend geschikt voor openbare/particuliere verkoop.

### 5 KOPJESVERWARMER

Met vier opwarmbare kopjesrekken.



### FLEXIBILITEIT

Ons productassortiment biedt diverse assemblage-opties om aan uw eisen te voldoen.



**FRANKE**

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

coffee.franke.com

Franke Koffie Systemen België:  
Hillewaert bv  
't Walleetje 74  
8300 Knokke-Heist  
Tel. +32(0) 50 55 20 51  
www.frankekoffiemachines.be  
info@fksbenelux.com

Franke Koffie Systemen Nederland:  
Hillewaert Nederland bv  
Marconiweg 17  
3899 BR Zeewolde  
Tel. +31(0) 85 902 1600  
www.fksbenelux.com  
info.nl@fksbenelux.com

# A800

Honderden verschillende koffiebestellingen, elk gezet met dezelfde hoge standaard? Dit is eenvoudig met de A800, met een intuïtieve en configureerbare 10,4-inch touchscreen dat volledige flexibiliteit biedt aan iedereen die er gebruik van maakt. Voeg hier de geïntegreerde FoamMaster™, de optionele iQFlow™ en de keuze van drie verschillende koffieboonvariëteiten aan toe en elke klantervaring wordt uniek en memorabel. En dankzij het drie-boilersysteem is de A800 de ultieme multitasker: koffie zetten voor de ene klant, een kopje thee zetten voor de andere klant en melk opschuimen. Alles op hetzelfde moment. Dit betekent dat uw personeel niet bang hoeven te zijn dat de klanten lang moeten wachten.

CAPACITEIT*	ENKEL	PARALLEL
Espresso	160	238
Cappuccino	149	180
Koffie	109	141
Heet water	164	

\*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



**EASYCLEAN**  
Automatisch reinigings-systeem - perfecte hygiëne in een aantal stappen



**TOUCHSCREEN**  
comfortabel 10,4-inch touchscreen met een ongelooflijk eenvoudig bedieningsconcept en een aantrekkelijke productpresentatie



Standaard geïntegreerde **FOAMMASTER™**-module voor keer op keer perfect schuim

**FRANKE**

MAKE IT WONDERFUL

# TECHNISCHE GEGEVENS

## MACHINEMODELLEN

Model	Vermogen
A800	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,6-3,0 kW (16 A)
A800 FM EC	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW (16 A)
	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 4,4-5,2 kW (30 A)
	220-240 V 3LPE 50/60 Hz 5,6-7,9 kW (30 A)
	200-220 V 2LPE 60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A)
	200-220 V 2LPE 50/60 Hz 4,5-5,3 kW (30 A)
	200-220 V 3LPE 50/60 Hz 6,8-8,1 kW (30 A)
	380 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7 kW (16 A)
Afmetingen	340 mm / 750 mm / 600 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 58 kg

## WATERAANSLUITING




Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Wateraansluiting	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Debiet	>0,1 l/sec
Watertemperatuur	<25 °C
Totale hardheid	4-8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7-14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70-140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3-6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50-105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde	6,5-7,5 pH
Chloorgehalte	<0,5 mg/l

## WATERAFVOER

Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
-------------	---------------------------

## BIJZETTOESTELLEN

1 KOELEENHEID	SU12 EC (12 l)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
	110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)
Afmetingen	340 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 26 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

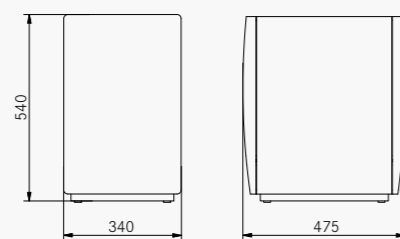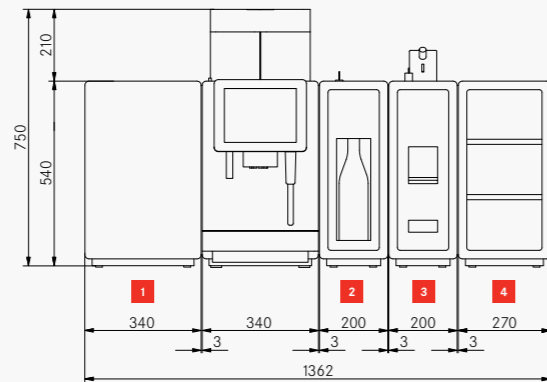





## BIJZETTOESTELLEN

KOELEENHEID	SU05 EC (5 l)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
	120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A)
Afmetingen	270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 20 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

2 FLAVOR STATION	FS3
Elektrische aansluiting	100-240 V 1LNPE 50/60 Hz 75 W (10 A)
Afmetingen	200 mm / 540 mm / 453 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 18 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

FLAVOR STATION	FSU3
Elektrische aansluiting	220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz
Afmetingen	235 mm / 415 mm / 350 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 15 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleuren	Roestvrij staal

3 AFREKENSYSTEEM	AC 200
Afrekensystemen	Muntautomaat, Muntwisselaar, Cashless-systeem
Elektrische aansluiting	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Afmetingen	200 mm / 630 mm / 453 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 18 kg
Compatibel met:	Model A800/A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

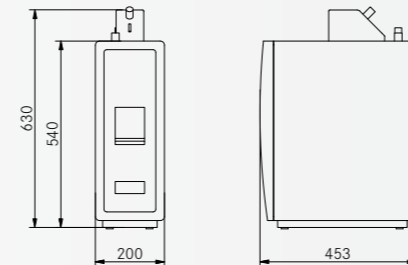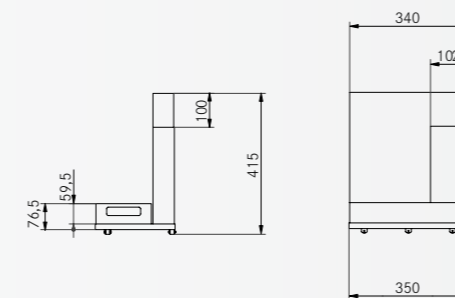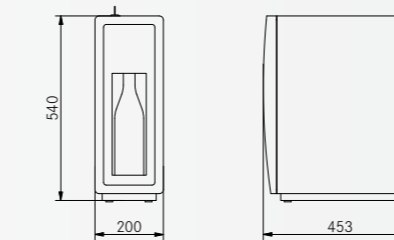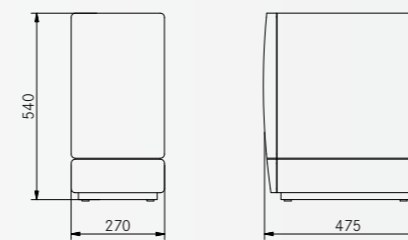


## BEISTELLGERÄTE


AFREKENSYSTEEM	AC125CL
Elektrische aansluiting	85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Afmetingen	125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 2 kg
Compatibel met:	Model A800/A800 FM EC
Kleuren	Zwart



4 KOPJESVERWARMER	CW
Elektrische aansluiting	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz
	110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz
	220 VAC, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz
Afmetingen	270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 20 kg
Compatibel met:	Model A800/A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

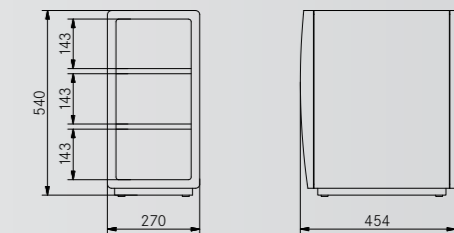

KOELEENHEID	KE200 EC (4 l)
Elektrische aansluiting	220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz
	110 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 50-60 Hz
Afmetingen	225 mm / 507 mm / 453 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 13 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleur	Roestvrij staal

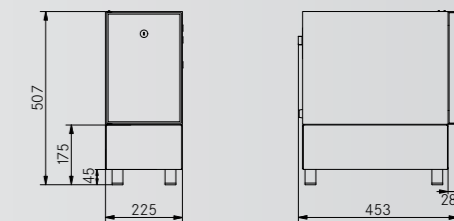

KOELEENHEID	UC09 EC (9 l)
Elektrische aansluiting	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Afmetingen	330 mm / 240 mm / 550 mm (B / H / D)
Gewicht (leeg)	ca. 27 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleur	Zwart

